

600S/660SJ

TELESKOP-ARBEITSBÜHNE



- Robuste, geländegängige Teleskoparbeitsbühnen
- Leistungstarker Allradantrieb
- Extrem enger Wenderadius
- Vollproportionale Auslegerfunktionen
- Einfache Bedienung und Wartung

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

TELESKOP-ARBEITSBÜHNE

600S/660SJ



| ABMESSUNGEN | 600S | 660SJ |
|------------------------|---------------|---------------|
| Max. Arbeitshöhe | 20,3m | 22,1m |
| Max. Plattformhöhe (A) | 18,3m | 20,1m |
| Max. Reichweite | 16,0m | 18,0m |
| Plattformabmessungen | 2,44m x 0,91m | 2,44m x 0,91m |
| Transportbreite | 2,24m | 2,24m |
| Gesamtbreite (B) | 2,46m | 2,46m |
| Transportlänge | 9,2m | 8,5m |
| Gesamtlänge (C) | 9,2m | 10,5m |
| Transporthöhe | 2,52m | 3,07m |
| Bauhöhe (D) | 2,52m | 2,52m |
| Bodenfreiheit | 343mm | 343mm |

| LEISTUNGSDATEN | | |
|---|--|------------------|
| Plattformkapazität | 272kg | 272kg |
| Plattform-Tragfähigkeit (eingeschränkt) | 454kg | n/a |
| Max. Fahrhöhe | 18,4m | 20,3m |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,5m/s | 12,5m/s |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt) | 5,6km/h | 5,6km/h |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0,96km/h | 0,96km/h |
| Korbarm Länge | n/a | 2,0m |
| Korbarm Winkel | n/a | 135° (+70°/-65°) |
| Plattformdrehung | 150° | 150° |
| Oberwagerdrehung (endlos) | 360° | 360° |
| Heben/senken | 50/50 sec | 50/50 sec |
| Überhang | 1,2m | 1,2m |
| Steigfähigkeit | 45% | 45% |
| Innerer Wenderadius | 3,06m | 3,06m |
| Äusserer Wenderadius | 5,21m | 5,21m |
| Reifen | 355/55 D625 Schaumgefüllt | |
| Bedienung | Proportionalsteuerung aller Funktionen | |
| Fahrssystem | 4 Rad Antrieb | |

| ENERGIEVERSORGUNG | | |
|----------------------|--|--------|
| Energiequelle | Deutz TD 2.9L 55kW/74hp diesel - Stage V | |
| Auxillary power unit | 12V DC | 12V DC |

| GEWICHT | | |
|--------------|----------|----------|
| Eigengewicht | 11 430kg | 12 303kg |

ARBEITSDIAGRAMM

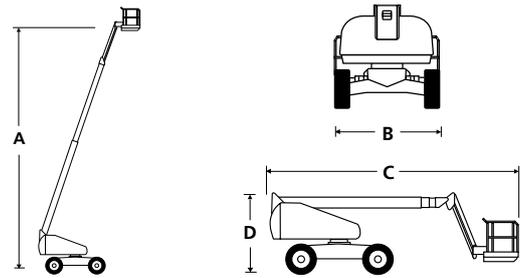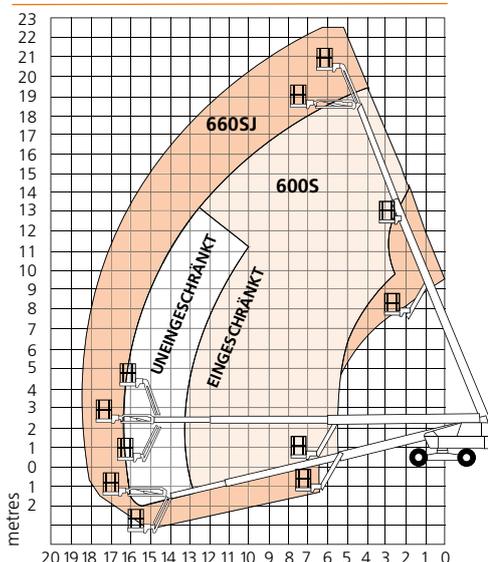

STANDARDMERKMALE

- Sekundäres Schutzsystem Snorkel Guard™
- Pendelachse
- 2-m-Korbarm, 135° schwenkbar (nur 660SJ)
- Betriebsstundenzähler & eingebaute Diagnoseanzeige
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Allradantrieb
- Proportionalsteuerung aller Funktionen
- Ausschwenkbarer Motorträger
- Bewegungsalarm
- Hupe
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Neigungsalarm mit Abschaltung
- Gleichstrom-Notbetrieb
- Hydraulikölkühler
- Plattform mit drei Einstiegen
- Gelbes Rundumlicht
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Druckluftleitung zur Plattform
- Nicht-markierende Reifen
- Diesel/Gas-Zweistoffbetrieb
- Wechselstromgenerator 110/220 V 2kW
- Ausstattungspaket „Flugzeug“
- Erweitertes Ausstattungspaket „Flugzeug“
- Ausstattungspaket „Kaltwetter“
- Erweitertes Ausstattungspaket „Kaltwetter“
- Ausstattungspaket „Rauhe Umgebung“
- Ausstattungspaket „Beleuchtung“
- Ausstattungspaket „Glasarbeiten“
- Abschleppausrüstung
- 10-kW-stromgenerator
- 10-kW-stromgenerator/schweißpaket
- Biologisch abbaubares hydrauliköl


SCHULER & SCHULER AG
 HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
 CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch